




Patent  
No.M417975  
No.M419629



IK-618S-LV

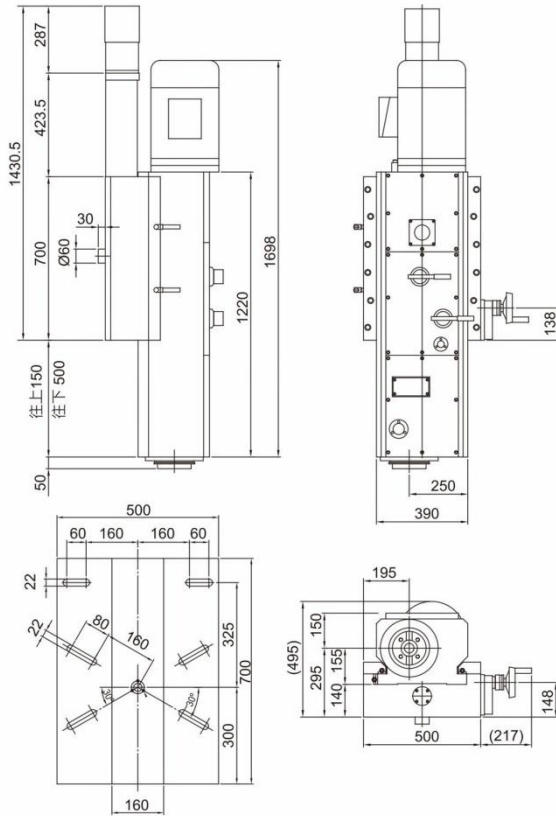



## 機械規格表

項目	單位	IK-618S-LV	
<b>主軸規格</b>			
主軸內孔錐徑		NT50	
主軸端外徑	mm	Φ128.6	
主軸馬達	Hp	12.5(4P)	15(4P)
主軸變速	段	6	
主軸轉速(50Hz)	rpm	105	325
		166	450
		217	680
主軸轉速(60Hz)	rpm	130	390
		200	540
		260	815
<b>工作範圍</b>			
銑刀最大直徑	mm	200	
工作行程	mm	650(up 150 /down 500 )	
AC 快送馬達		0.75Kw/1Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/20	
快送速度	mm/min	358(50Hz)	
		428(60Hz)	
手輪轉速		0.5mm/rev	
		→  ← 0.01mm	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



標準配備		
主軸馬達	12.5HP / 4P	15HP / 4P
	●	-
	-	●
AC 快送馬達	●	
選購配備		
氣動鎖刀裝置	○	
滾珠導螺桿	○	
氣壓平衡裝置	○	
IK-A90 直角銑頭	○	
IK-D90 深孔銑頭	○	
IK-U90 萬能銑頭	○	
IK-U45 萬能銑頭	○	
產地	台灣	
重量	kg	800
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

