




Patent
No.M417975
No.M419629



IK-618L-LV

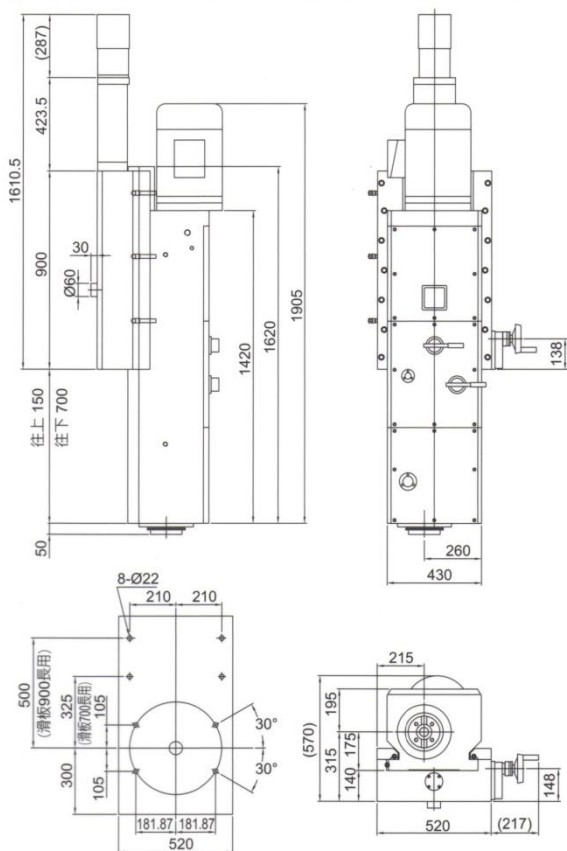



機械規格表

項目	單位	IK-618L-LV	
<u>主軸規格</u>			
主軸內孔錐徑		NT50	
主軸端外徑	mm	ϕ 128.6	
主軸馬達	Hp	15(4P)	20(4P)
主軸變速	段	6	
主軸轉速(50Hz)	rpm	110	326
		166	450
		220	675
主軸轉速(60Hz)	rpm	132	392
		200	541
		265	810
<u>工作範圍</u>			
銑刀最大直徑	mm	250	
工作行程	mm	850(上 150 / 下 700)	
AC 快送馬達		0.75Kw/1Hp AC 3 Phase 4 Poles x 1/20	
快送速度	mm/min	358(50Hz)	428(60Hz)
手輪轉速		0.5mm/rev → ← 0.01mm	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。



標準配備		
主軸馬達	15HP / 4P	20HP / 4P
	●	-
AC 快送馬達	-	●
選購配備		
氣動鎖刀裝置		○
滾珠導螺桿		○
氣壓平衡裝置		○
IK-A90 直角銑頭		○
IK-D90 深孔銑頭		○
IK-U90 萬能銑頭		○
IK-U45 萬能銑頭		○
產地	台灣	
重量	kg	1300
保固	1 年 (非人為損害)	

※本公司保有設計變更之權利，如有變動，恕不另行通知。

